


Axellent Productinformatie

» X-Guard® Contour

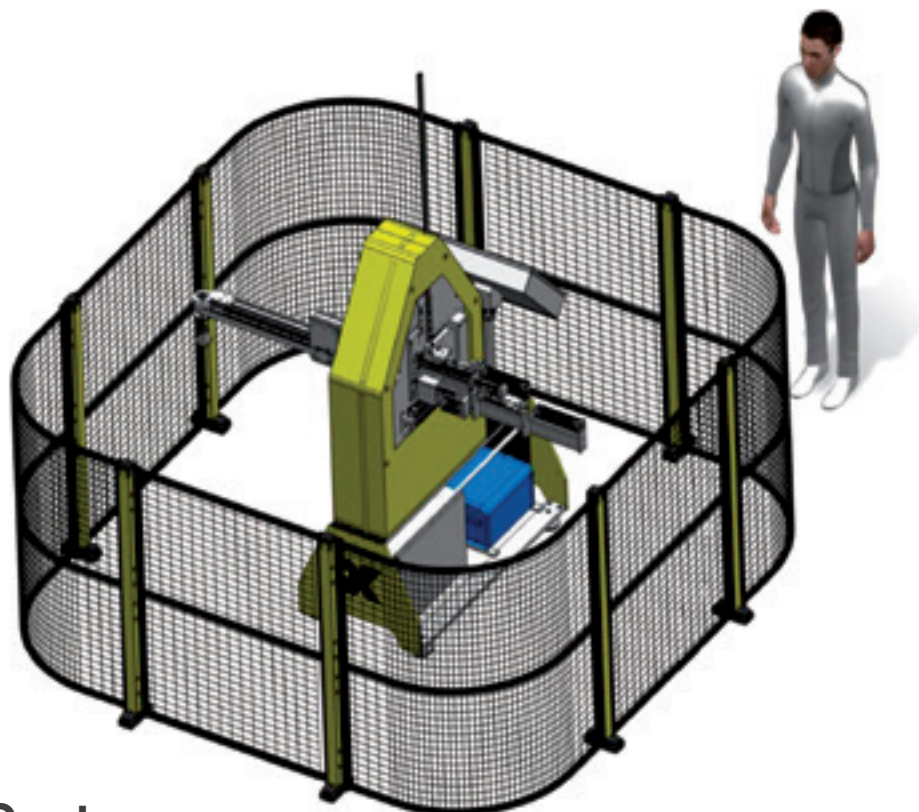

X-Guard® Contour

X-Guard is een complete serie machinebeveiligingen die voldoet aan de eisen van Machinerichtlijnen 2006/42/EC van vaste afschermingen, die op 29 december 2009 zijn ingegaan.

Door een breed assortiment standaardcomponenten en -accessoires dekt X-Guard gegarandeerd alle denkbare behoeften omtrent machinebeveiliging. X-Guard werd gelanceerd in 2008 en sindsdien werd het systeem frequent uitgebreid met allerlei nieuwe afmetingen voor wanden, staanders en accessoires. Wij luisteren zeer gericht naar onze klanten en dat motiveert ons om ons assortiment voortdurend aan te passen en te vernieuwen.

We hebben dan ook een nieuw product uit ons gamma gelanceerd: X-Guard Contour. Een machinebeveiliging met ronde hoeken, die niet alleen handig is voor kleine ruimtes maar ook een zeer aantrekkelijk design heeft.

De panelen zijn beschikbaar in drie verschillende hoogtes: 1300, 1900 en 2200mm en in twee verschillende hoeken, 45° en 90°. De standaardkleur is RAL 9011 maar kan ook steeds aangepast worden aan de specifieke wensen van onze klanten.

X-Guard Contour

- 2006/42/CE
- RAL9011
- 1300, 1900 en 2200 mm

Axellent Productinformatie

» X-Guard® Contour

Productgegevens

Veiligheidsafstand	200 mm
Verticale buizen	30x20 mm
Horizontale buizen	25x15 mm
Staanders	50x50, 70x70 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2.5 mm
Maaswijdte	50x30 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering/Epoxy lak
Kleur gaaselement	Zwart RAL 9011
Kleur staander	Geel RAL 1018, Zwart RAL 9011*, Blauw RAL 5005*, Rood RAL 3020*

Andere kleuren op aanvraag leverbaar (* Enkel standaardpalen 50x50 mm)

Gaaswandpanelen X-Guard® Contour

Art.nr.	Hoogte (mm)	Hoek (graden)	Art.nr.	Hoogte (mm)	Hoek (graden)
---------	-------------	---------------	---------	-------------	---------------

Zwart (RAL 9011), afgerond

W32R45-130	1300	45
W32R45-190	1900	45
W32R45-220	2200	45

(Bevestigingsmiddelen inbegrepen bij de panelen)

Zwart (RAL 9011), afgerond

W32R90-130	1300	90
W32R90-190	1900	90
W32R90-220	2200	90

(Bevestigingsmiddelen inbegrepen bij de panelen)

